

Utskytningsrampe for papirrakett

Innhold


1	Handleliste:	1
2	Skjemaforklaring:	2
3	Tilleggsutstyr:	4

1 Handleliste:

- Kobberrør (Ø22 mm) Lengder: 65 cm, 50cm, 40 cm, 30 cm og 15 cm (totalt 200 cm).
- 3 stk vinkelkoblinger.
- 1 stk skjøtekobling. (Rørkobling på en side og innvendig gjenging på den andre)
- 1 stk rørplugg.
- 1 stk kuleventil.
- 1 stk luftventil for bildekk.

Det er ikke nødvendig å bruke nøyaktig de samme målene på rørene! Ventilen må monteres i rørpluggen ved å bore hull i enden av pluggen. Pluggen må så skrus inn i en skjøtekobling med tilsvarende indre snitting som pluggen (ikke avbildet). Det tredje vinkelleddet må kun skrus lett til på siden mot 15 cm rørstuss. På denne måten vil det være mulig å endre utskytningsvinkel på raketene.

2 Skjemaforklaring:

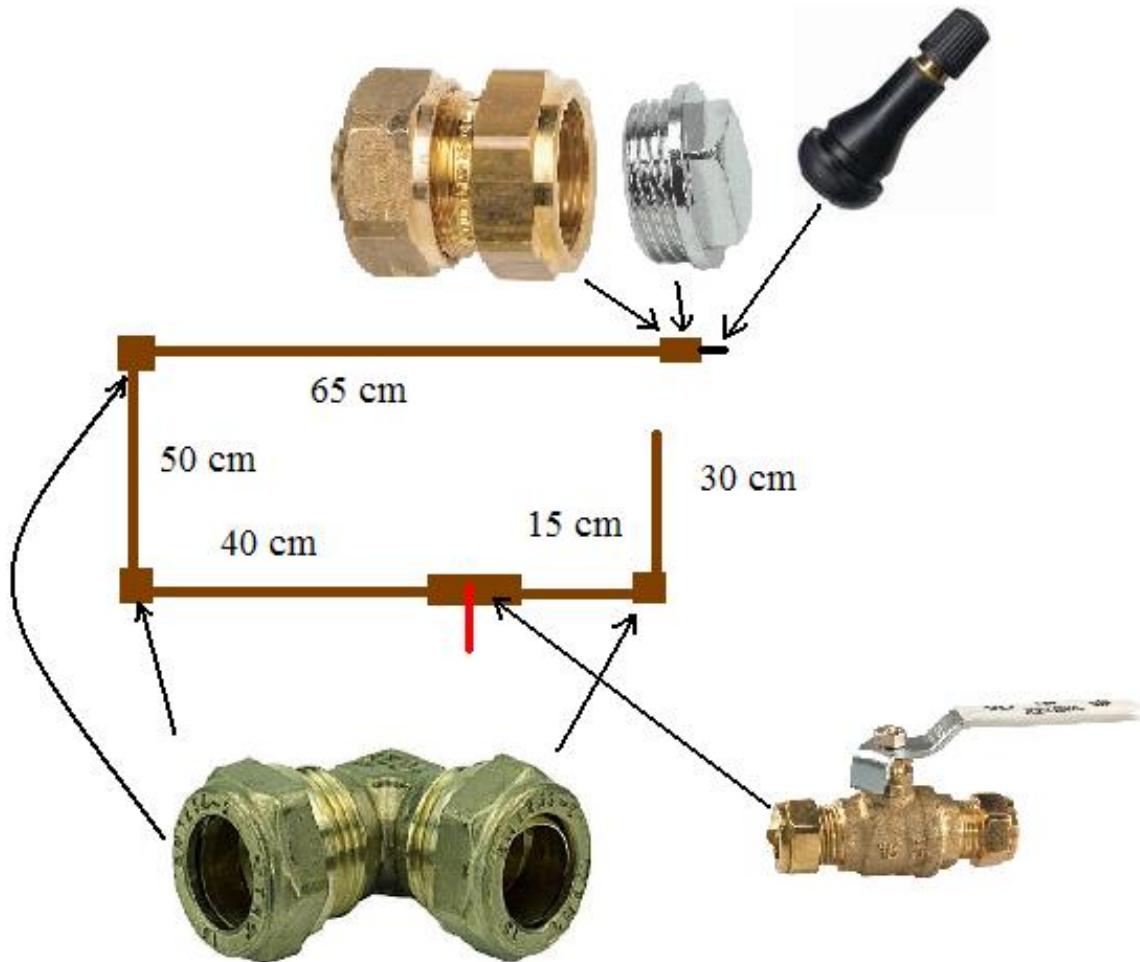

Ventil:



Ferdig montert utskytningsrampe:



3 Tilleggsutstyr:

